

Các dòng sản phẩm khác



Cửa mở cánh



Cửa kín khí chuyên dụng



Công trình nổi bật



Hệ thống nhà máy Samsung  
KCN Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh.  
>>> Hơn 300 bộ cửa tự động SWICO.




Hệ thống nhà máy LG  
KCN Tràng Duệ - Hải Phòng.  
>>> Hơn 50 bộ cửa tự động SWICO.

# Automatic Door System **SWICO** Catalogue

Được thành lập từ năm 1976, SWICO được thế giới biết đến với những sản phẩm cửa tự động uy tín về chất lượng, độ ổn định, đa dạng về chủng loại và giá cả hợp lý.

Tiền phong trong lĩnh vực sản xuất cửa tự động tại Hàn Quốc, SWICO không ngừng áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất để cải tiến và phát triển các sản phẩm.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2002, SWICO luôn nằm trong TOP hãng cửa tự động bán chạy và được lắp đặt tại rất nhiều dự án điển hình như: Hệ thống nhà máy LG, Samsung, Nhà máy Vinfast, Bệnh viện E Hà Nội, Nhà máy TOTO Bình Xuyên - Vĩnh Phúc...

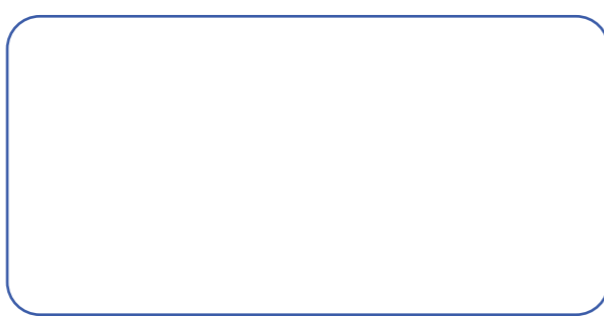

[www.autodoortech.com](http://www.autodoortech.com)



# | CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG SD-60A2 / SD-90A2

Cửa trượt tự động SD-60A2/SD-90A2 hiệu năng cao, hoạt động ổn định êm ái, lắp đặt dễ dàng nhanh chóng nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến như: máy tính với chip vi xử lý và màn hình LCD, mô tơ điện một chiều 24V với hộp giảm tốc...

## ■ Bộ điều khiển trung tâm

Máy tính sử dụng chip vi xử lý và màn hình LCD giúp cài đặt nhanh chóng dễ dàng và hiển thị trạng thái hoạt động của cửa.

## ■ Cầu đấu mở rộng


Kết nối cảm biến mở cửa, cảm biến an toàn và các thiết bị ngoại vi khác sử dụng nguồn điện 24VDC và 12VDC.

## ■ Bộ nguồn chuyển mạch (SMPS)

Máy tính tích hợp bộ nguồn chuyển mạch SMPS giúp chuyển đổi nguồn AC sang DC một cách chính xác, ổn định.

## ■ Động cơ

Động cơ điện một chiều 24V với hộp số giảm tốc giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ nhưng vẫn đảm bảo hoạt động mạnh mẽ, ổn định.

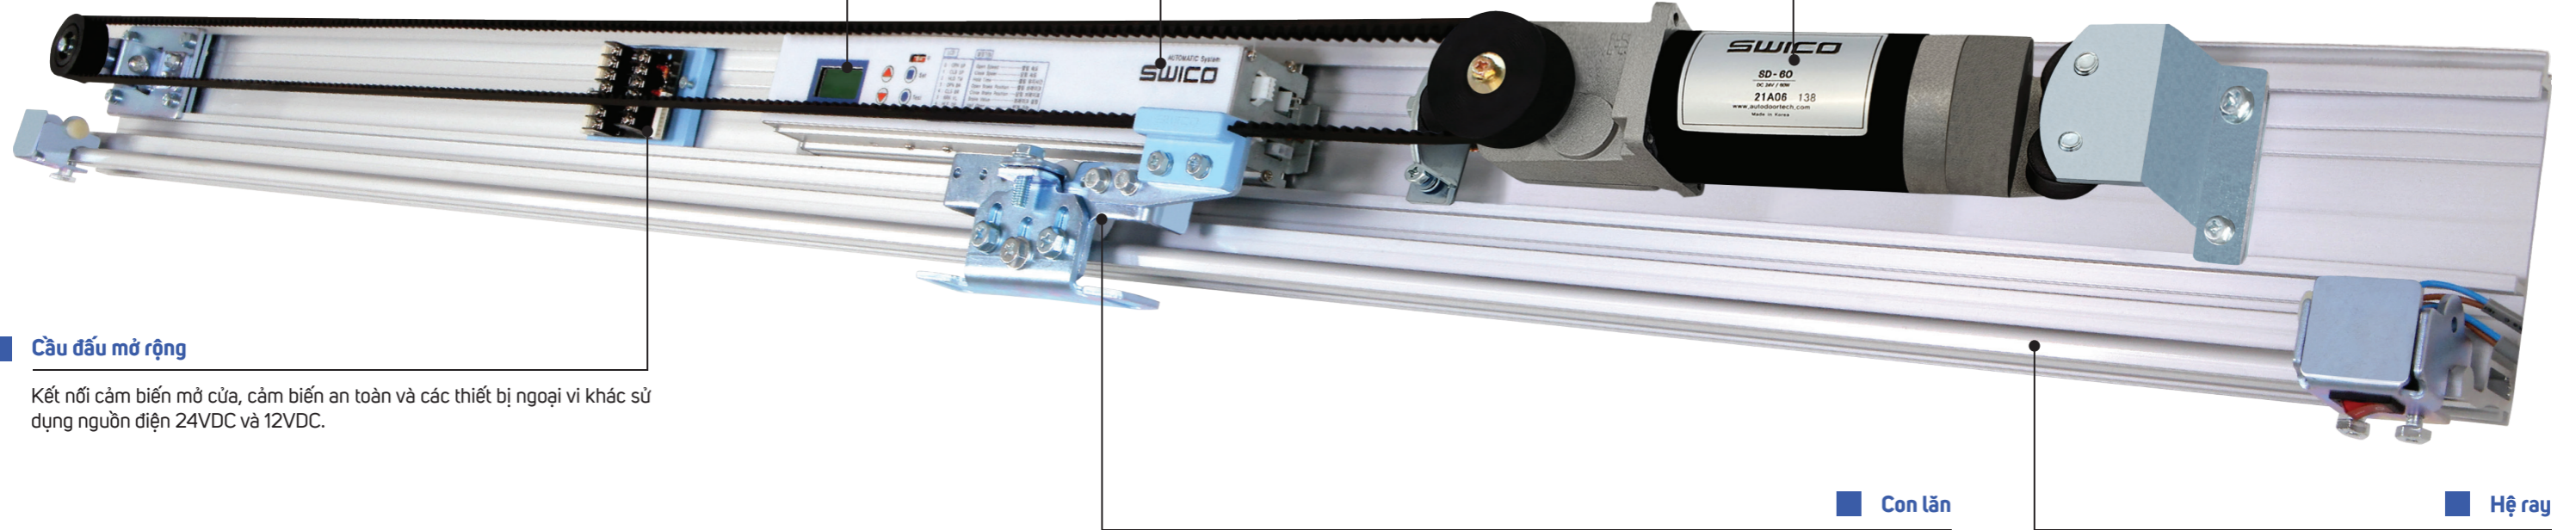

## ■ Con lăn

Con lăn được làm bằng vật liệu acetal rắn chịu tải tốt và chuyển động ổn định.

## ■ Hệ ray

Hệ ray làm bằng hợp kim nhôm 6063 với khả năng chống ăn mòn và thiết kế chịu tải tốt.

# | PHỤ KIỆN




Cảm biến hồng ngoại



Pin dự phòng



Cảm biến an toàn

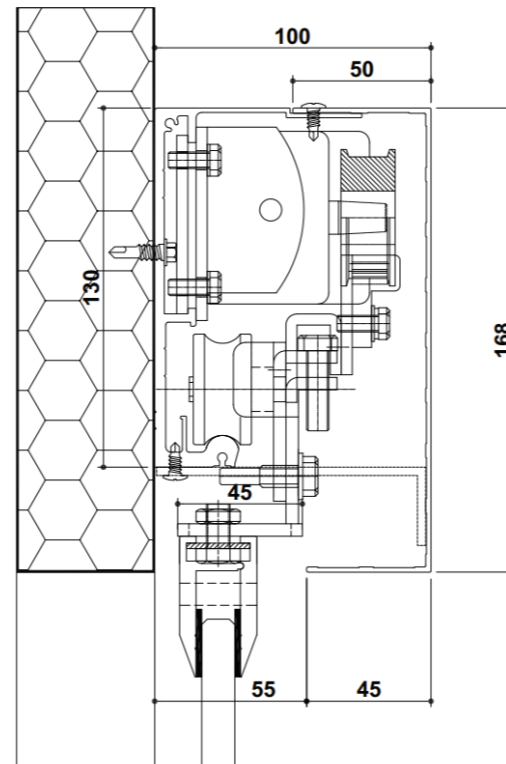

■ Mặt cắt hộp kỹ thuật



Nút bấm không (có) dây



Nút bấm hồng ngoại



Điều khiển từ xa 4 chức năng

# | THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SD-60A2	SD-90A2
Trọng lượng cửa 1 cánh	120kg	150kg
Trọng lượng cửa 2 cánh	100kg x 2 cánh	130kg x 2 cánh
Công suất	DC 60W	DC 90W
Hệ treo	Con lăn đôi	
Hệ ray	AL 6063	
Bộ điều khiển trung tâm	Chip vi xử lý (Micro Computer System) Tự động cài đặt hành trình, xác định tải trọng, tốc độ phù hợp. Màn hình LCD tích hợp để dễ dàng cài đặt và thông báo lỗi.	
Nguồn cấp	180VAC ~ 230VAC 50/60Hz	
Kích thước hộp kỹ thuật	100mm (W) x 168mm (H)	
Nhiệt độ hoạt động	-20°C ~ +50°C	
Tốc độ đóng/mở (10 cấp)	200 - 500mm/s (Có thể điều chỉnh)	